

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	9 / 12 / 18 / 24 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	48 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000, 4000, 6000 K
Grado di protezione ottica	IP20
Numero LED	48 / 72 / 144 / 180
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	330 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore corpo	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Classe energetica	D
Tipo driver	Integrato
Efficienza	130 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.9
MTBF driver	30000 h
Flusso apparecchio	1170 ~ 3120 lm
Attacco	T8 / G13
Materiale	Nano plastica V0
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	100 V

Specifiche meccaniche

Lunghezza	600 / 900 / 1200 / 1500 mm
Diametro	ø26 mm
Materiale corpo	Nano plastica V0
Peso	0.25 / 0,27 / 0,30 / 0,37 Kg
Grado di protezione	IP20

Certificati e normative

EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 6100-3-2:2014,
EN 6100-3-3:2013, EN 62776:2015, EN 62493:2015.




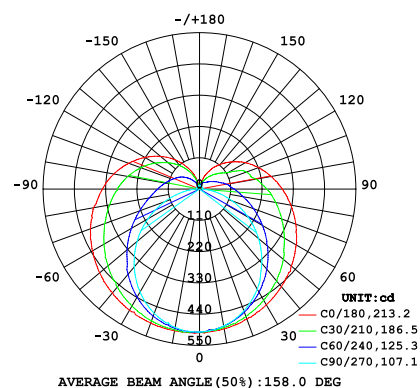


Tabella codici

Codice	Potenza	Kelvin	Dimensioni	Lumens
K-2051/3	9W	3000 K	ø26*600 mm	1170 lm
K-2051/4	9W	4000 K	ø26*600 mm	1170 lm
K-2051/6	9W	6000 K	ø26*600 mm	1170 lm
K-2052/3	12W	3000 K	ø26*900 mm	1560 lm
K-2052/4	12W	4000 K	ø26*900 mm	1560 lm
K-2052/6	12W	6000 K	ø26*900 mm	1560 lm
K-2053/3	18W	3000 K	ø26*1200 mm	2340 lm
K-2053/4	18W	4000 K	ø26*1200 mm	2340 lm
K-2053/6	18W	6000 K	ø26*1200 mm	2340 lm
K-2054/3	24W	3000 K	ø26*1500 mm	3120 lm
K-2054/4	24W	4000 K	ø26*1500 mm	3120 lm
K-2054/6	24W	6000 K	ø26*1500 mm	3120 lm

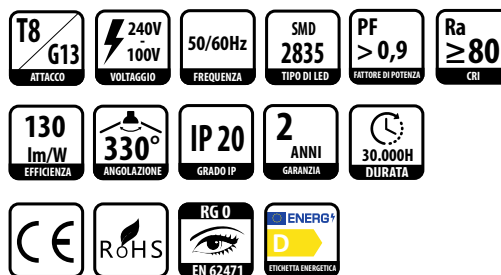

Dimensioni

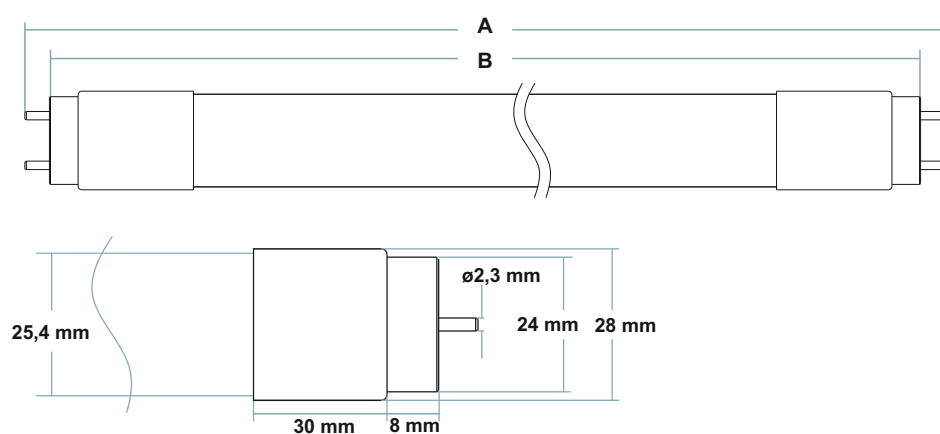

	9W	12W	18W	24W
A:	602 mm	906 mm	1212 mm	1512 mm
B:	588 mm	892 mm	1198 mm	1498 mm