

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	60, 100 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (A C)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-30 °C
Temperatura ambiente (max)	30 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	5000 K
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	ZHIHE
Efficienza	140 lm/W
Angolo fascio luminoso	70 ° x 140 °
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.9
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	8400, 14000 lm
Range tensione alimentazione (max)	277 V
Range tensione alimentazione (min)	100 V

Installazione e applicazioni

Applicazione	Pali
--------------	------

Specifiche meccaniche

Peso	1.25, 2.6 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Nero
Materiale cover	Vetro temperato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK10

Certificati e normative

EN 60598-2-3:2003+A1:2011, EN 60598-1:2015+A1:2018,
 EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN 62031:2008+A2:2015,
 EN IEC 55015:2019, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61547:2009,
 EN 61000-3-3:2013+A1:2019.



TIPO III

70°x140°

Asimmetrico ultra ampio





Tabella codici

Codice	Potenza	Kelvin	Lumens
K-11106	60 W	5000K	8400 lm
K-11110	100 W	5000K	14000 lm



Dimensioni

60W

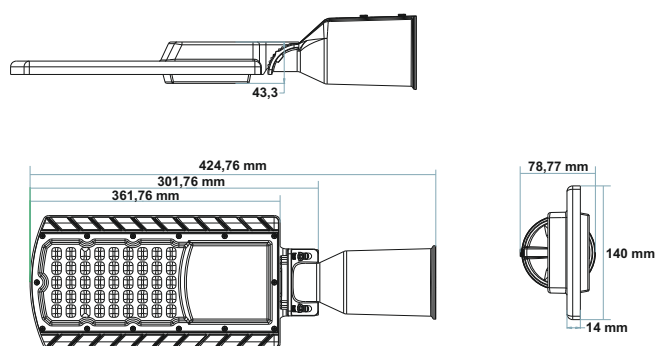

100W

