

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	200 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	220-240 Vac
Temperatura ambiente (min)	-30 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	5000 K
Numero LED	240
Angolo fascio luminoso	90 °
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>80
Efficienza	140 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.9
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	28000 lm
Installazione	a parete
Range tensione alimentazione (max)	277 V
Range tensione alimentazione (min)	100 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie

Specifiche meccaniche

Peso	6.7 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Nero
Materiale cover	Vetro temperato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.



Connettore rapido di Alimentazione



Cavo 1mt 3x1.5mm² incluso

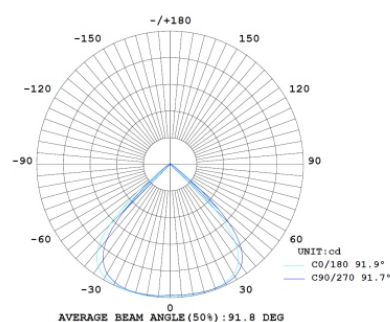


Tabella codici

Codice	Potenza	Kelvin	Lumens
K-16073	200 W	5000K	28000 lm



Dimensioni

