

Specifiche tecniche

Tensione in ingresso	3 V (2*AAA)
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Metodo di modulazione	GFSK
Frequenza di controllo	2,4 GHz
Distanza massima di controllo	30 m

Specifiche meccaniche


Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Certificati e normative


EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11),
 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 300 328 V2.2.2(2019-07), EN 62479:2010,
 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013,
 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015,
 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.

Dimensioni

MONOCROMATICO

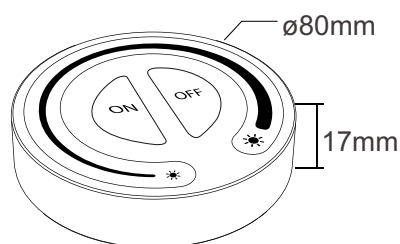


MONOCROMATICO / RGB+CCT

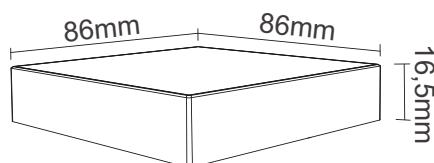

MONOCROMATICO



MONOCROMATICO/CCT

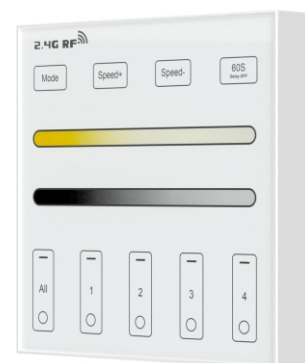

RGB+CCT




Tabelle codici

TELECOMANDO MONOCROMATICO ROTONDO

Codice	Tensione di lavoro	Frequenza di trasmissione	Metodo di modulazione	Distanza di controllo
K-197	3V(2*AAA)	2.4GHz	GFSK	30m


- Dimmerazione luminosità
- Funzione modalità notturna



TASTIERA MONOCROMATICA/CCT

Codice	Tensione di lavoro	Frequenza di trasmissione	Metodo di modulazione	Distanza di controllo
WR02RF	3V(2*AAA)	2.4GHz	GFSK	30m

- Dimmerazione luminosità
- Regolazione Kelvin CCT
- Gestione di 4 zone in maniera separata
- Funzione modalità notturna
- Modalità giochi di luce



TASTIERA RGB+CCT

Codice	Tensione di lavoro	Frequenza di trasmissione	Metodo di modulazione	Distanza di controllo
WR01RF	3V(2*AAA)	2.4GHz	GFSK	30m

- Dimmerazione luminosità, regolazione Kelvin e gestione colori
- Gestione di 4 zone in maniera separata
- Funzione modalità notturna
- Modalità giochi di luce

