KEREMARK®

# ARTHUR REGOLABILE

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Potenza assorbita | **20~40 W / 30~60 W** |
| Tipo di tensione di alimentazione | **AC** |
| Tensione alimentazione (A C) | **230 Vac** |
| Temperatura ambiente (min) | **-20 °C** |
| Temperatura ambiente (max) | **40 °C** |
| Classe di isolamento | **II** |
| CCT tonalità luce | **4000 K** |
| Rischio fotobiologico | **RG0** |
| Stabilità colore | **SDCM3** |
| Colore riflettore | **Bianco opale** |
| CRI Resa cromatica | **80** |
| Tipo driver | **Integrato** |
| Efficienza | **130 lm/W** |
| Classe energetica | **E** |
| Frequenza (max) | **60 Hz** |
| Frequenza (min) | **50 Hz** |
| Fattore di potenza | **0.95** |
| Res. filo incandescente | **850 °C - 30s.** |
| Materiale | **Policarbonato** |
| MTBF driver | **50000 h** |
| Flusso apparecchio | **2600~7800 lm** |
| Installazione | **Parete, Plafone, Sospensione.** |
| Range tensione alimentazione (max) | **240 V** |
| Range tensione alimentazione (min) | **220 V** |












## Specifiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Lunghezza | **1200 / 1500 mm** |
| Altezza | **64 mm** |
| Larghezza | **74 mm** |
| Colore corpo | **Bianco** |
| Materiale corpo | **Policarbonato** |
| Peso | **1.5 / 1,58 Kg** |
| Grado di protezione | **IP65** |
| Protezione IK | **IK08** |

## Certificati e normative

EN 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN 6100-3-2:2019+A1:2021, EN 6100-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 60598-1:2018+A11:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 62031:2008+A1:2013, EN 62943:2010, EN 62471:2008.

KEREMARK®

# ARTHUR REGOLABILE

## Tabella codici

| Codice | Potenza | Kelvin | Lunghezza | Lumens |
|---|---|---|---|---|
| K-E2011 | 20~40 W | 4000 K | 1200 mm | 2600~5200 lm |
| K-E2012 | 30~60 W | 4000 K | 1500 mm | 3900~7800 lm |

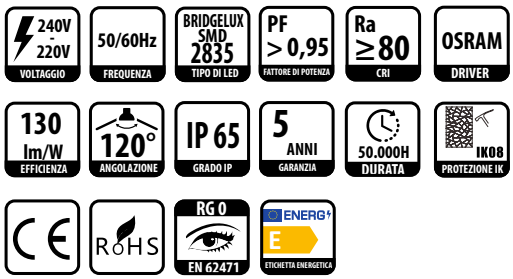


## Dimensioni

