

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	10 / 15 / 20 / 25 W
Tensione alimentazione (A C)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000-4000-6000 K (Selezionabile)
Grado di protezione ottica	IP20
Numero LED	28 / 30 / 56 / 60
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	160 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Classe energetica	E
Tipo driver	Integrato
Efficienza	120 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.9
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	1200 ~ 3000 lm
Installazione	Calamite
Materiale cornice	Alluminio
Range tensione alimentazione (max)	245 V
Range tensione alimentazione (min)	180 V

Specifiche meccaniche

Altezza	21 mm
Diametro	ø110 / 142 / 180 / 210 mm
Materiale corpo	Alluminio
Peso	0.07 / 0,09 / 0,12 / 0,15 Kg
Grado di protezione	IP20

Certificati e normative

EN 55015:2013+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 61547:2009, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-1:1989.

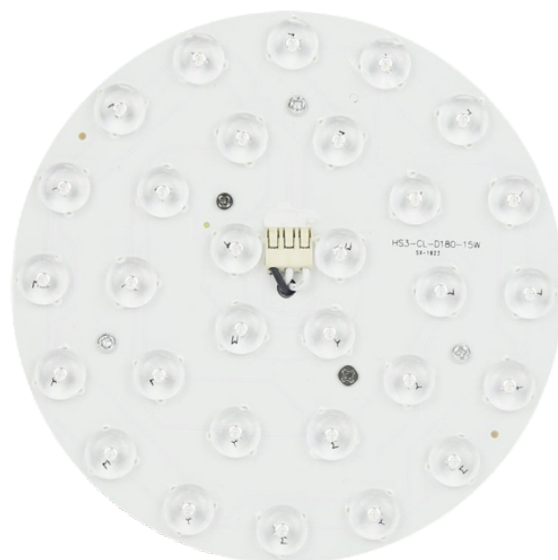


Tabella codici


Codice	Potenza	Lumens	Dimensioni	Quantità di Led
K-9320	10W	1200lm	ø110*21mm	28
K-9321	15W	1800lm	ø145*21mm	30
K-9322	20W	2400lm	ø180*21mm	56
K-9323	25W	3000lm	ø210*21mm	60



GRADAZIONE KELVIN REGOLABILE 3000/4000/6000K



La distanza tra il coperchio ed il modulo è di soli 11 mm.
Nessun punto luminoso, nessuna area scura, luminosità uniforme

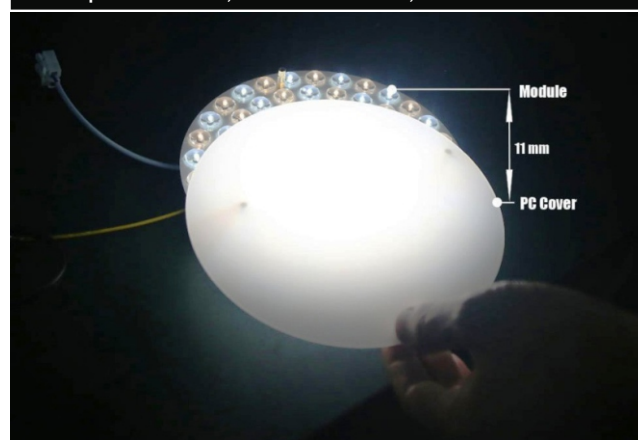

Realizzato con un trattamento isolante, più sicuro,
permette di toccare il modulo anche da acceso

