

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	10 / 15 / 20 / 25 W
Tensione alimentazione (A C)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000, 4000, 6000 K
Grado di protezione ottica	IP20
Numero LED	84 / 156 / 174 / 252
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Classe energetica	E
Tipo driver	Integrato
Efficienza	120 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.9
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	1140 ~ 3150 lm
Installazione	Calamite
Materiale cornice	Alluminio
Range tensione alimentazione (max)	245 V
Range tensione alimentazione (min)	180 V

Specifiche meccaniche

Altezza	21 mm
Diametro	ø110 / 142 / 180 / 210 mm
Materiale corpo	Alluminio
Peso	0.07 / 0,09 / 0,12 / 0,15 Kg
Grado di protezione	IP20

Certificati e normative

EN 55015:2013+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 61547:2009, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-1:1989.

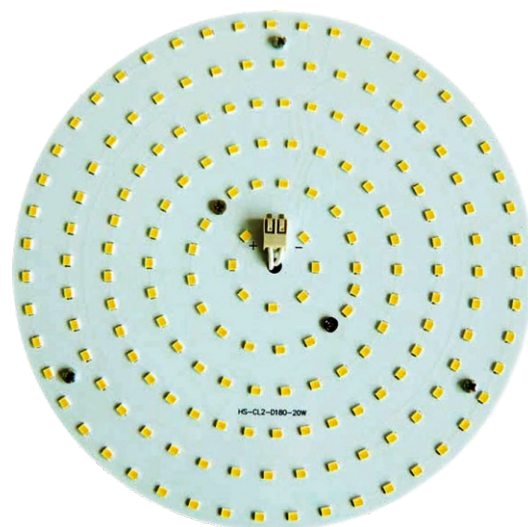


Tabella codici

Codice	Potenza	Kelvin	Lumens	Dimensione	Quantità di Led
K-9301	10W	3000K	1140lm	ø110*21mm	84
K-9302	10W	4000K	1200lm	ø110*21mm	84
K-9303	10W	6000K	1260lm	ø110*21mm	84
K-9304	15W	3000K	1710lm	ø142*21mm	156
K-9305	15W	4000K	1800lm	ø142*21mm	156
K-9306	15W	6000K	1890lm	ø142*21mm	156
K-9307	20W	3000K	2280lm	ø180*21mm	174
K-9308	20W	4000K	2400lm	ø180*21mm	174
K-9309	20W	6000K	2520lm	ø180*21mm	174
K-9310	25W	3000K	2850lm	ø210*21mm	252
K-9311	25W	4000K	3000lm	ø210*21mm	252
K-9312	25W	6000K	3150lm	ø210*21mm	252



Lampada 2D

Tubo Fluorescente

LED


Facile da sostituire



Collegamento rapido



Filo di terra per una maggiore sicurezza

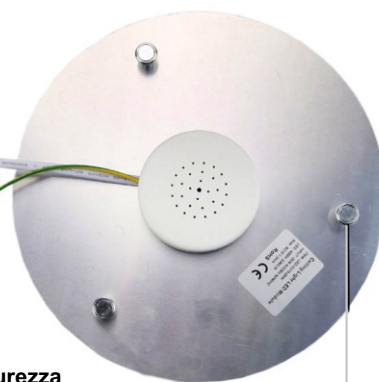

Magnete industriale
Installazione e fissaggio rapido