


Specifiche tecniche

Potenza assorbita	18 / 30 W
Tensione alimentazione (A C)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP44
Numero LED	84
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	100 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Classe energetica	F
Tipo driver	Esterno - Lifud
Efficienza	90 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.9
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	1620 / 2700 lm
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Materiale cornice	Alluminio pressofuso
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

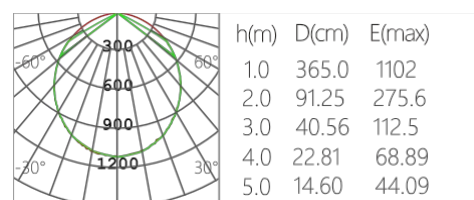

Specifiche meccaniche

Altezza	51 mm
Diametro	ø228 mm
Foro di installazione	ø190-210 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Peso	0.92 Kg
Grado di protezione	IP44

Certificati e normative

EN IEC 60598-2:2020, EN IEC 60598-1:2021+A11, EN 60598-1:2015+A1
EN 60598-2-2:2012, EN 62471:2008, EN 62493:2015

Tabella codici

Codice	Potenza	Kelvin	Lumens
K-4900	18W	4000K	1620lm
K-4901	30W	4000K	2700lm



Dimensioni

