

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	9,6 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
CCT tonalità luce	RGB, 3000 K, 6000 K, COLORI
Numero LED	120
Numero LED/metro	120,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metr o	9,6 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	9,6 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	115~120 lm/W
Classe energetica	E
Fattore di potenza	1
Vita	25000 h
Flusso sorgente luminosa	1104~1152 lm
Flusso per metro	1104~1152 lm/m
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche


Altezza	12 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	12 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP67

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019,
 EN 61547:2009, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN-62471:2008,
 EN IEC 62321-4:2013+A1:2017, EN IEC 62321-5:2013,
 EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
 EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017.

Tabelle codici

Codice	Volt	Potenza	LED/m	Kelvin	Lumens
K-15800	24 V DC	9,6 W/m	120	Rosso	/
K-15801	24 V DC	9,6 W/m	120	Verde	/
K-15802	24 V DC	9,6 W/m	120	Blu	/
K-15803	24 V DC	9,6 W/m	120	Blu ghiaccio	/
K-15804	24 V DC	9,6 W/m	120	Rosa	/
K-15805	24 V DC	9,6 W/m	120	Violetto	/
K-15806	24 V DC	9,6 W/m	120	Viola	/
K-15807	24 V DC	9,6 W/m	120	Giallo	/
K-15808	24 V DC	9,6 W/m	120	Arancione chiaro	/
K-15809	24 V DC	9,6 W/m	120	Arancione scuro	/
K-15810	24 V DC	9,6 W/m	120	3000K	1104 lm/m
K-15811	24 V DC	9,6 W/m	120	6500K	1152 lm/m
K-15812	24 V DC	9,6 W/m	120	RGB	/

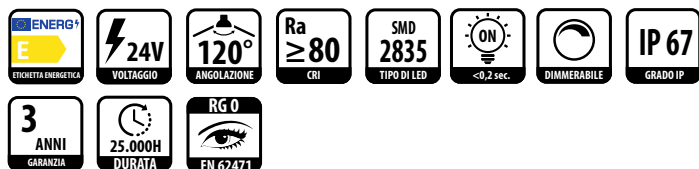

Dimensioni

LUNGHEZZA: 5m

