

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	120 W, 200 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	220-240 Vac
Temperatura ambiente (min)	-40 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Angolo fascio luminoso	110 °
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>80
UGR	<21
Driver	Meanwell
Efficienza	160 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.95
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	19200 lm, 32000 lm
Installazione	Sospensione
Range tensione alimentazione (max)	277 V
Range tensione alimentazione (min)	100 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Campi sportivi, palestre
Applicazione	Industrie

Specifiche meccaniche

Peso	4.8 Kg, 5.8 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK10

Certificati e normative

EN 60598-2-3:2013+A1:2011, EN IEC 60598-1:2021+A11:2022,
 EN IEC 62032:2020+A11:2021, EN 55015:2013+A1, EN 61000-3-2:2014,
 EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,
 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015,
 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.

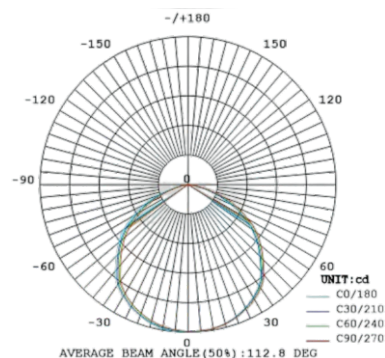


Tabella codici

Codice	Potenza	Kelvin	Lumens
K-E6000	120W	4000K	19200lm
K-E6001	200W	4000K	32000lm



Dimensioni

