

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	200 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	220-240 Vac
Temperatura ambiente (min)	-30 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	5000 K
Numero LED	240
Angolo fascio luminoso	60 °
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>70
Efficienza	135 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.95
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	27000 lm
Installazione	a parete
Range tensione alimentazione (max)	277 V
Range tensione alimentazione (min)	110 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie

Specifiche meccaniche

Peso	4.9 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Nero
Materiale cover	Vetro temperato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

EN 60598-2-5:2015, EN IEC 60598-1:2015+A1:2018, EN 62493:2015, EN IEC 62031:2020, EN 62471:2008, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61547:2009, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.


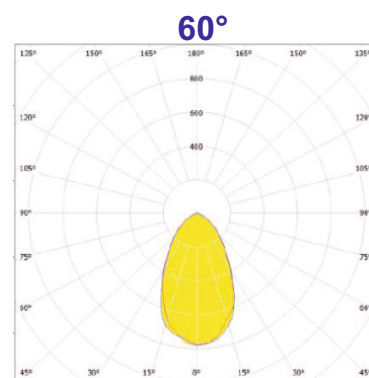


Tabella codici

Codice	Potenza	Kelvin	Lumens
K-16081	200 W	5000K	27000 lm



Dimensioni

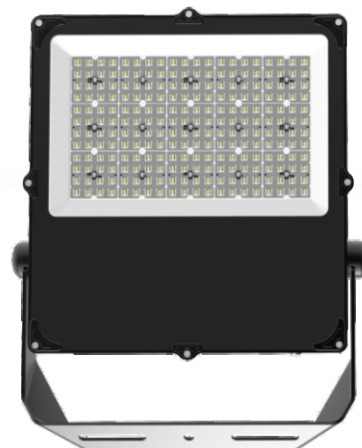