

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	30 W, 50 W, 70 W, 100 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	220-240 Vac
Temperatura ambiente (min)	-25 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K, 6000 K
Numero LED	42, 56, 84, 112
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>80
Efficienza	90 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.95
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	2700 lm, 4500 lm, 6300 lm, 9000 lm
Installazione	a parete
Range tensione alimentazione (max)	277 V
Range tensione alimentazione (min)	100 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie

Specifiche meccaniche

Peso	0.39 Kg, 0.55 Kg, 0.82 Kg, 1.12 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso ADC12
Colore corpo	Nero
Materiale cover	Vetro temperato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

EN 60598-2-5:2015, EN IEC 60598-1:2021, EN 62493:2015, EN IEC 62031:2020
 EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,
 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 61547:2009.



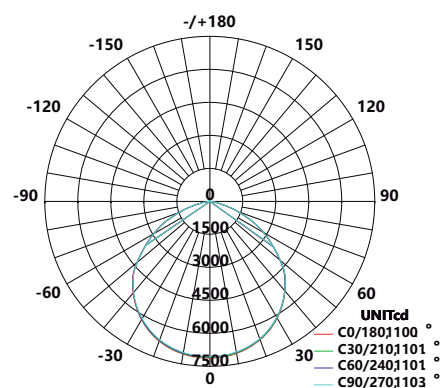


Tabella codici

Codice	Potenza	Kelvin	Lumens
K-6007	30 W	4000K	2700 lm
K-6008	30 W	6000K	2700 lm
K-6010	50 W	4000K	4500 lm
K-6011	50 W	6000K	4500 lm
K-6013	70 W	4000K	6300 lm
K-6014	70 W	6000K	6300 lm
K-6016	100 W	4000K	9000 lm
K-6017	100 W	6000K	9000 lm

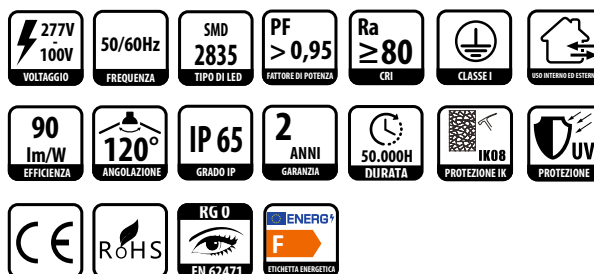

Dimensioni

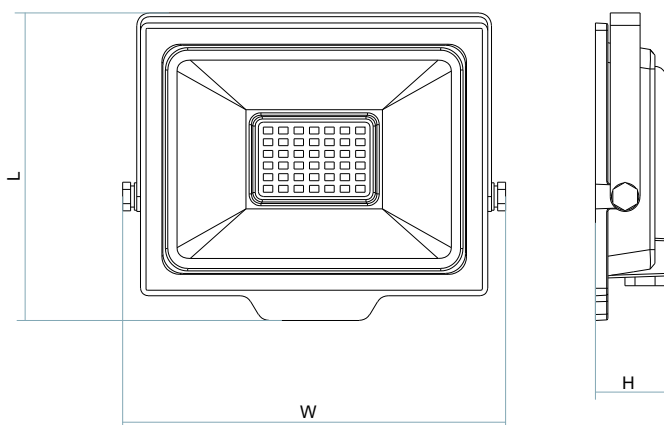

Potenza	Dimensione
30 W	L126*W155*H28mm
50 W	L147*W187*H28mm
70 W	L189*W223*H28mm
100 W	L225*W272*H30mm