

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	14~15 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
CCT tonalità luce	CCT (3000~6000K)
Numero LED	144
Numero LED/metro	144,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metr o	14~15 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	14~15 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	130~145 lm/W
Classe energetica	D
Fattore di potenza	1
Vita	25000 h
Flusso sorgente luminosa	1920~2190 lm
Flusso per metro	1920~2190 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (AC)	220-240 Vac

Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 mm
Lunghezza di taglio Strip	83 mm
Grado di protezione IP	IP33


Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019,
 EN 61547:2009, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN-62471:2008,
 EN IEC 62321-4:2013+A1:2017, EN IEC 62321-5:2013,
 EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
 EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017.



Tabelle codici

Codice	Volt	Potenza	LED/m	Kelvin	Lumens
K-15705	220~240V	14~15W/m	144	3000~6000K	1920~2190lm/m

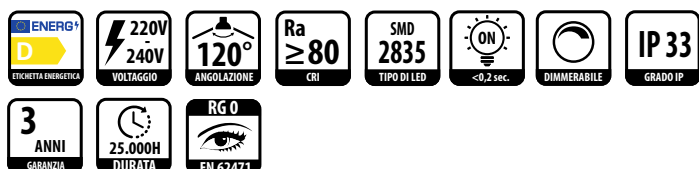

Dimensioni

LUNGHEZZA: 5m



IP33

Accessori



DIMMER PER LED 110~230V

Codice	Ingresso	Uscita	Distanza di controllo
K-0071	110~230V	Max. 1500W	30m

- Telecomando RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri
- Dimmerazione luminosità, Scelta tonalità Kelvin 3000~6000K
- Funzione Timer di spegnimento
- Modalità giochi di luce