

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	24 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
CCT tonalità luce	2700, 3000, 4000, 5000, 6000 K
Numero LED	252
Numero LED/metro	252,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metr o	24 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	24 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	115~125 lm/W
Classe energetica	E
Fattore di potenza	1
Vita	25000 h
Flusso sorgente luminosa	2760~2990lm
Flusso per metro	2760~2990 lm/m
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	2 / 3 / 3,5 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 / 11 mm
Lunghezza di taglio Strip	27,8 mm
Grado di protezione IP	IP33 / IP65 / IP67 / IP68


Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019,
 EN 61547:2009, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN-62471:2008,
 EN IEC 62321-4:2013+A1:2017, EN IEC 62321-5:2013,
 EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
 EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017.





Tabelle codici

Codice IP 33	Codice IP 65	Codice IP 67	Codice IP 68	Volt	Potenza	LED/m	Kelvin	Lumens
K-15616	K-15636	K-15457	K-15557	24 V DC	24 W/m	252	2700K	2760 lm/m
K-15617	K-15637	K-15458	K-15558	24 V DC	24 W/m	252	3000K	2818 lm/m
K-15618	K-15638	K-15459	K-15559	24 V DC	24 W/m	252	4000K	2875 lm/m
K-15619	K-15639	K-15460	K-15560	24 V DC	24 W/m	252	5000K	2933 lm/m
K-15620	K-15640	K-15461	K-15561	24 V DC	24 W/m	252	6000K	2990 lm/m

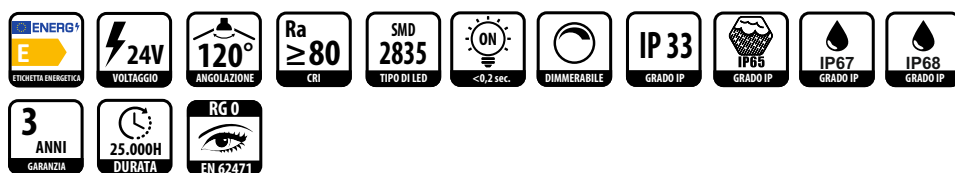


Dimensioni


LUNGHEZZA: 5m



IP33



IP65



IP67 / IP68