

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	7,2 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
CCT tonalità luce	2700, 3000, 4000, 5000, 6000 K
Numero LED	80
Numero LED/metro	80,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	7,2 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	7,2 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	115~125 lm/W
Classe energetica	E
Fattore di potenza	1
Vita	25000 h
Flusso sorgente luminosa	828~900 lm
Flusso per metro	828~900 lm/m
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	2 / 3 / 3,5 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 / 9 mm
Lunghezza di taglio Strip	100 mm
Grado di protezione IP	IP33 / IP65 / IP67 / IP68


Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019,
 EN 61547:2009, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN-62471:2008,
 EN IEC 62321-4:2013+A1:2017, EN IEC 62321-5:2013,
 EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
 EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017.





Tabelle codici

Codice IP 33	Codice IP 65	Codice IP 67	Codice IP 68	Volt	Potenza	LED/m	Kelvin	Lumens
K-15601	K-15621	K-15442	K-15542	24 V DC	7,2 W/m	80	2700K	828 lm/m
K-15602	K-15622	K-15443	K-15543	24 V DC	7,2 W/m	80	3000K	846 lm/m
K-15603	K-15623	K-15444	K-15544	24 V DC	7,2 W/m	80	4000K	864 lm/m
K-15604	K-15624	K-15445	K-15545	24 V DC	7,2 W/m	80	5000K	882 lm/m
K-15605	K-15625	K-15446	K-15546	24 V DC	7,2 W/m	80	6000K	900 lm/m

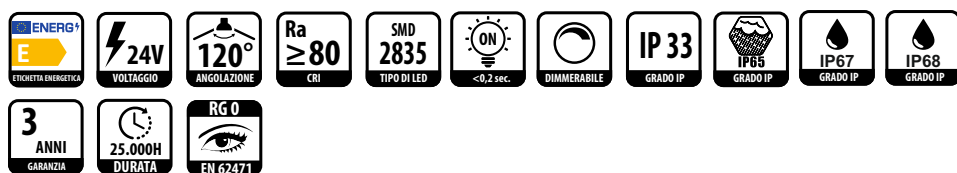


Dimensioni


LUNGHEZZA: 5m

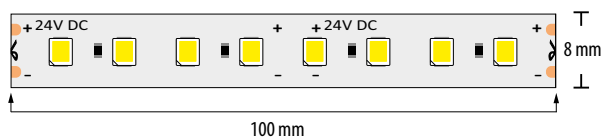

IP33



IP65



IP67 / IP68