

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	19,2 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
CCT tonalità luce	CCT (3000 ~ 6000 K)
Numero LED	196
Numero LED/metro	196,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	19,2 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	19,2 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	125 lm/W
Classe energetica	E
Fattore di potenza	1
Vita	25000 h
Flusso sorgente luminosa	2400 lm
Flusso per metro	2400 lm/m
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	2 / 3 / 3,5 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 / 11 mm
Lunghezza di taglio Strip	35,7 mm
Grado di protezione IP	IP33 / IP65 / IP67 / IP68

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019,
 EN 61547:2009, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN-62471:2008,
 EN IEC 62321-4:2013+A1:2017, EN IEC 62321-5:2013,
 EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
 EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017.


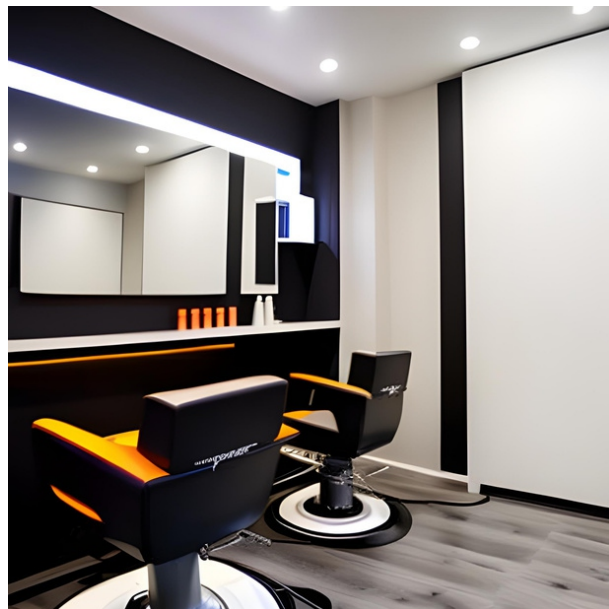


Tabelle codici

Codice IP 33	Codice IP 65	Codice IP 67	Codice IP 68	Volt	Potenza	LED/m	Kelvin	Lumens
K-15642	K-15258	K-15463	K-15563	24 V DC	19,2 W/m (quando su 4000K)	196	3000 ~ 6000K	2400 lm/m (quando su 4000K)

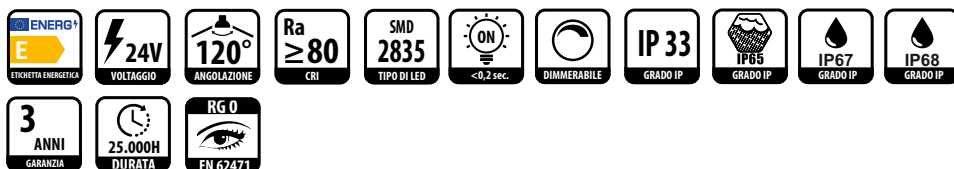

Dimensioni

LUNGHEZZA: 5m

