

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	19 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
CCT tonalità luce	2700, 3000, 4000, 5000, 6000 K
Numero LED	192
Numero LED/metro	196,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	19 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	19 KWh
CRI Resa cromatica	>90
Dimmerabile	Si
Efficienza	140~150 lm/W
Classe energetica	D
Fattore di potenza	1
Vita	25000 h
Flusso sorgente luminosa	2660~2850lm
Flusso per metro	2660~2850 lm/m
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche


Altezza	2 / 3 / 3,5 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 / 11 mm
Lunghezza di taglio Strip	42,6 mm
Grado di protezione IP	IP33 / IP65 / IP67 / IP68

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019,
 EN 61547:2009, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN-62471:2008,
 EN IEC 62321-4:2013+A1:2017, EN IEC 62321-5:2013,
 EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
 EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017.

Tabelle codici

Codice IP 33	Codice IP 65	Codice IP 67	Codice IP 68	Volt	Potenza	LED/m	Kelvin	Lumens
K-15670	K-15275	K-15480	K-15580	24 V DC	19 W/m	192	2700K	2660 lm/m
K-15671	K-15276	K-15481	K-15581	24 V DC	19 W/m	192	3000K	2708 lm/m
K-15672	K-15277	K-15482	K-15582	24 V DC	19 W/m	192	4000K	2775 lm/m
K-15673	K-15278	K-15483	K-15583	24 V DC	19 W/m	192	5000K	2803 lm/m
K-15674	K-15279	K-15484	K-15584	24 V DC	19 W/m	192	6000K	2850 lm/m

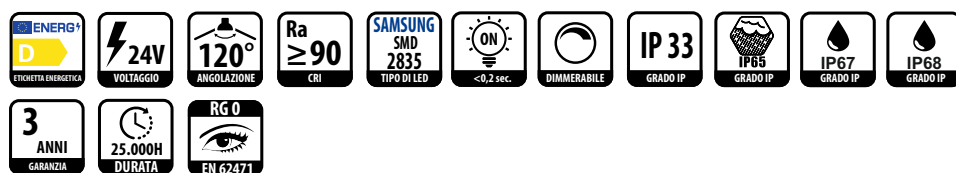

Dimensioni

