

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	12 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
CCT tonalità luce	3000, 4000, 6000 K
Numero LED	126
Numero LED/metro	126,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	12 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	12 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
IC (Circuito integrato)	SM16703
Classe energetica	E
Fattore di potenza	1
Vita	25000 h
Efficienza	120~130 lm
Flusso per metro	1470~1560 lm/m
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 mm
Lunghezza di taglio Strip	166 mm
Grado di protezione IP	IP33

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019,
EN 61547:2009, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN-62471:2008,
EN IEC 62321-4:2013+A1:2017, EN IEC 62321-5:2013,
EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017.


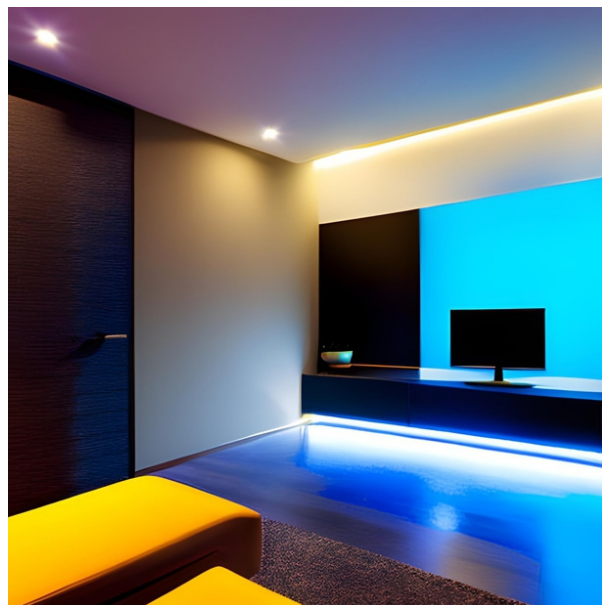



Tabelle codici

Codice	Volt	Potenza	LED/m	Kelvin	Lumens	IC
K-15309	24V DC	12 W/m	126	3000K	1470 lm/m	SM16703
K-15310	24V DC	12 W/m	126	4000K	1480 lm/m	SM16703
K-15324	24V DC	12 W/m	126	6000K	1560 lm/m	SM16703

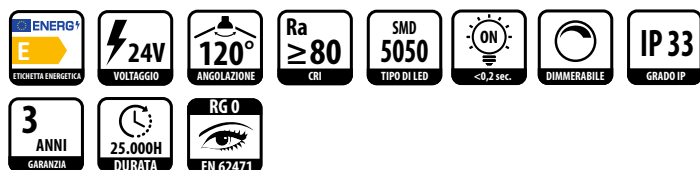

Dimensioni

LUNGHEZZA: 5m

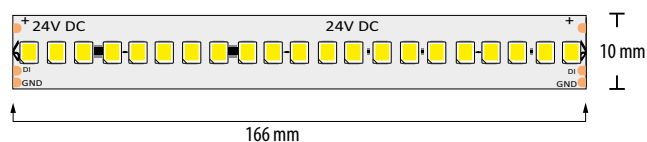

IP33

Accessori

K-0091



K-0092



Codice	Ingresso	IC	Controllo massimo	Tipo di controllo
K-0091	5~24V	SM16703	2048 Pixels	integrato
K-0092	5~24V	SM16703	2048 Pixels	RF

- Controllo integrato mediante tasti a bordo per K-0091
- Controllo RF mediante tastiera Touch per K-0092
- Modalità giochi di luce