

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	23 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
CCT tonalità luce	RGBW (2700, 3000, 4000, 5000, 6000 K)
Numero LED	98
Numero LED/metro	98,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	23 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	23 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	70~75 lm/W
Classe energetica	G
Fattore di potenza	1
Vita	25000 h
Flusso sorgente luminosa	1582~1653 lm
Flusso per metro	1582~1653 lm/m
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche


Altezza	2 / 3 / 3,5 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	12 / 13 mm
Lunghezza di taglio Strip	83,5 mm
Grado di protezione IP	IP33 / IP65 / IP67 / IP68

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019,
 EN 61547:2009, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN-62471:2008,
 EN IEC 62321-4:2013+A1:2017, EN IEC 62321-5:2013,
 EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
 EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017.

Tabelle codici

Codice IP 33	Codice IP 65	Codice IP 67	Codice IP 68	Volt	Potenza	LED/m	Kelvin	Lumens
K-15840	K-15825	K-15494	K-15500	24 V DC	23 W/m	98	RGB+2700K	1582 lm/m
K-15841	K-15826	K-15495	K-15501	24 V DC	23 W/m	98	RGB+3000K	1582 lm/m
K-15842	K-15827	K-15496	K-15502	24 V DC	23 W/m	98	RGB+4000K	1617 lm/m
K-15843	K-15828	K-15497	K-15503	24 V DC	23 W/m	98	RGB+5000K	1653 lm/m
K-15844	K-15829	K-15498	K-15504	24 V DC	23 W/m	98	RGB+6000K	1653 lm/m

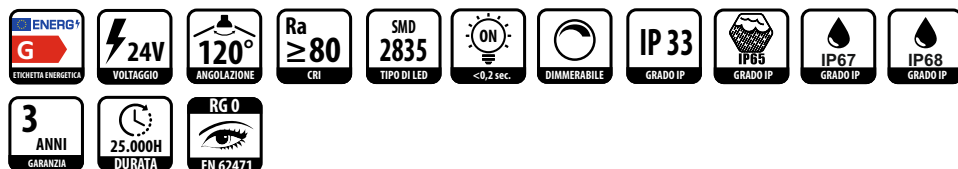

Dimensioni

LUNGHEZZA: 5m

