

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	14,4 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
CCT tonalità luce	RGB
Numero LED	70
Numero LED/metro	70,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metr o	14,4 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	14,4 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	/
Classe energetica	/
Fattore di potenza	1
Vita	25000 h
Flusso sorgente luminosa	/
Flusso per metro	/
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	2 / 3 / 3,5 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 , 11 mm
Lunghezza di taglio Strip	100 mm
Grado di protezione IP	IP33 / IP65 / IP67 / IP68


Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019,
 EN 61547:2009,EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN-62471:2008,
 EN IEC 62321-4:2013+A1:2017,EN IEC 62321-5:2013,
 EN IEC 62321-6:2015,EN IEC 62321-7-1:2015,
 EN IEC 62321-7-2:2017,EN IEC 62321-8:2017.



Tabelle codici

Codice IP 33	Codice IP 65	Codice IP 67	Codice IP 68	Volt	Potenza	LED/m	Kelvin
K-15245	K-15830	K-15429	K-15529	24 V DC	14,4 W/m	70	RGB

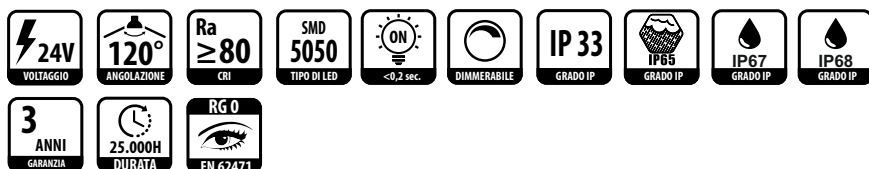

Dimensioni

LUNGHEZZA: 5m

