


Specifiche tecniche

Potenza assorbita	44~68 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (A C)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	Integrato
Classe energetica	D
Efficienza	160 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Grado UGR	<24
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	7040~10880 lm
Installazione	Sospensione / Eurotrack
Range tensione alimentazione (max)	220 V
Range tensione alimentazione (min)	240 V

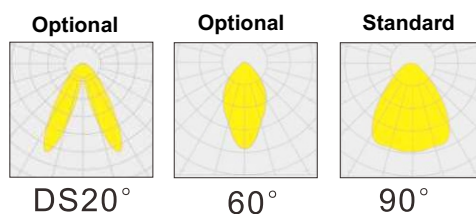

Specifiche meccaniche

Altezza	75 mm
Lunghezza	578 mm
Larghezza	188 mm
Peso	2,45 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato ed Alluminio
Colore corpo	Bianco / Nero
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-2-1:2021, EN 62493:2015, EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015.

Tabella codici

Codice nero	Codice bianco	Potenza	Kelvin	Lumens	Installazione
K-8400	K-8401	44~68W	3000K	7040~10880lm	Binario Trifase
K-8402	K-8403	44~68W	3000K	7040~10880lm	Sosensione (con attacco trifase)
K-8404	K-8405	44~68W	4000K	7040~10880lm	Binario Trifase
K-8406	K-8407	44~68W	4000K	7040~10880lm	Sosensione (con attacco trifase)
K-8408	K-8409	44~68W	6000K	7040~10880lm	Binario Trifase
K-8410	K-8411	44~68W	6000K	7040~10880lm	Sosensione (con attacco trifase)



Dimensioni

