

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	40 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000~4000~6000K (Switch)
Grado di protezione	IP40
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	Lifud
Efficienza	120 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.95
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	4800 lm
Materiale cornice	Alluminio
UGR	<19
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Installazione e applicazioni


Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	34 mm
Lunghezza	595 / 1195 mm
Larghezza	595 / 295 mm
Peso	1.57 / 1.74 Kg
Materiale corpo	Alluminio Verniciato Bianco
Colore corpo	Bianco
Materiale cover	PC

Certificati e normative

EN 55015:2019+A11, EN 6100-3-2:2019, EN 6100-3-3:2014,
EN 6100-3-3:2013+A1, EN 61547:2009.

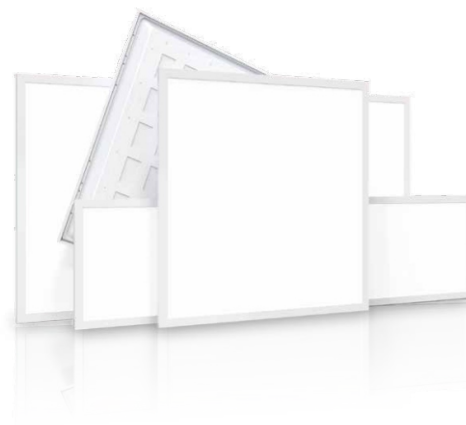

Switch CCT




Tabella codici

Codice	Dimensioni	Potenza	Kelvin	Lumens
K-3247	60x60 cm	40W	3000~4000~6000K	4800lm
K-3248	30x120 cm	40W	3000~4000~6000K	4800lm



Accessori



K-0200
CORNICE A PLAFONE
60X60



K-0201
CORNICE A PLAFONE
30X120



**UNIVERSAL
K-12701**
KIT DI EMERGENZA

Dimensioni

