

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	100, 150, 200, 240, 400 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	220-240 Vac
Temperatura ambiente (min)	-40 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000, 5000 K
Angolo fascio luminoso	120°x150° / MBP45
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>70
Efficienza	160 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.95
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
MTBF driver	50000 h
Flusso apparecchio	16000, 25500, 34000, 40800, 68000 lm
Installazione	a parete
Range tensione alimentazione (max)	277 V
Range tensione alimentazione (min)	100 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie

Specifiche meccaniche

Peso	2.5, 3.3, 5.2, 5.5, 9.6 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Nero
Materiale cover	Vetro temperato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK10

Certificati e normative

EN 55015:2019+A11:2020, EN 61000-3-2:2019+A1:2021,
 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 61547:2009,
 EN 61547:2009, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,
 IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV,
 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.








Tabella codici

Codice	Potenza	Kelvin	Lumens	Angolazione
K-E6020	100 W	4000K	16000 lm	120°*150°
K-E6021	100 W	5000K	16000 lm	120°*150°
K-E6022	150 W	4000K	25500 lm	120°*150°
K-E6023	150 W	5000K	25500 lm	120°*150°
K-E6024	200 W	4000K	34000 lm	MBP45
K-E6025	200 W	5000K	34000 lm	MBP45
K-E6026	240 W	4000K	40800 lm	MBP45
K-E6027	240 W	5000K	40800 lm	MBP45
K-E6028	400 W	4000K	68000 lm	MBP45
K-E6029	400 W	5000K	68000 lm	MBP45



Dimensioni

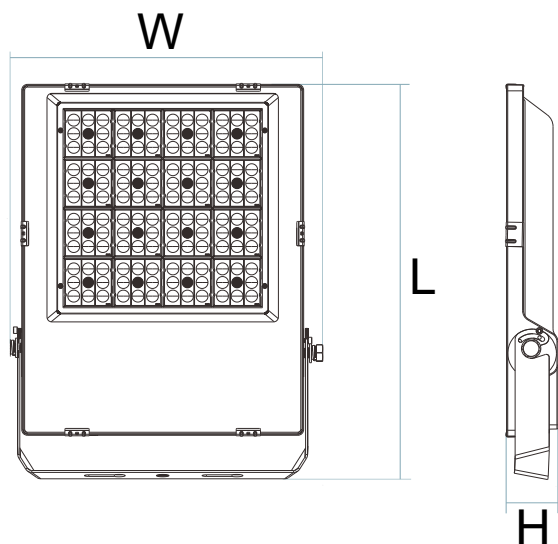

Potenza	Dimensione
100 W	L292*W246*H53mm
150 W	L336*W264*H53mm
200 W	L407*W328*H53mm
240 W	L407*W328*H53mm
400 W	L496*W411*H71mm