

Specifiche tecniche

Codice	K-14350
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	55 °C
Classe di isolamento	I
Corrente di uscita (max)	2,5 A
Tensione nominale (VDC)	24 Vdc
Potenza di uscita	60 W
Tensione di uscita (VDC max)	24.48 Vdc
Tensione di uscita (VDC min)	23.52 Vdc
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	180 V



Specifiche meccaniche

Altezza	25 mm
Lunghezza	138 mm
Larghezza	36 mm
Materiale corpo	Metallo
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

EN IEC 62321-3-1:2017, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,
 EN IEC 62321-5:2013, EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
 EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017, EN 61347-1:2015+A1:2021,
 EN 61347-2-13:2014+A1:2017, EN 62493:2015.

Dimensioni



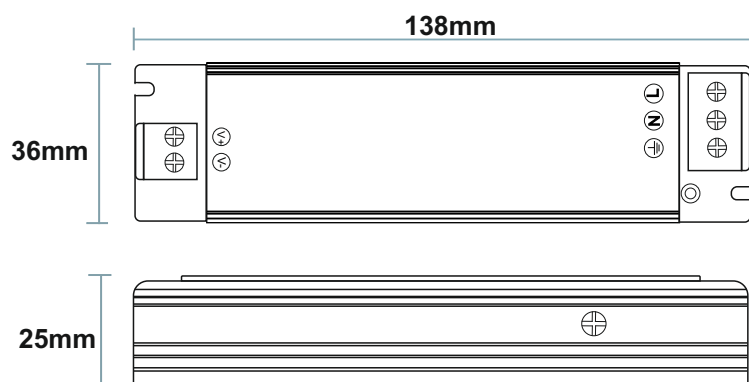


Diagramma a blocchi

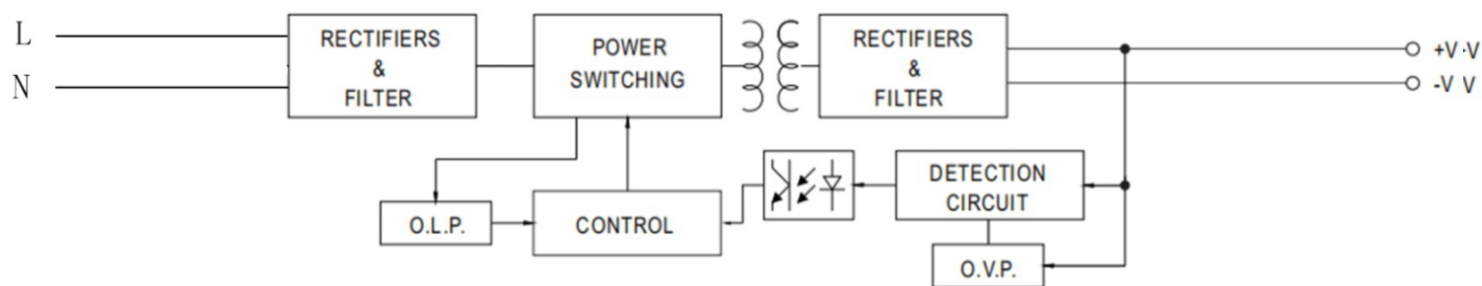

Declassamento dell'uscita

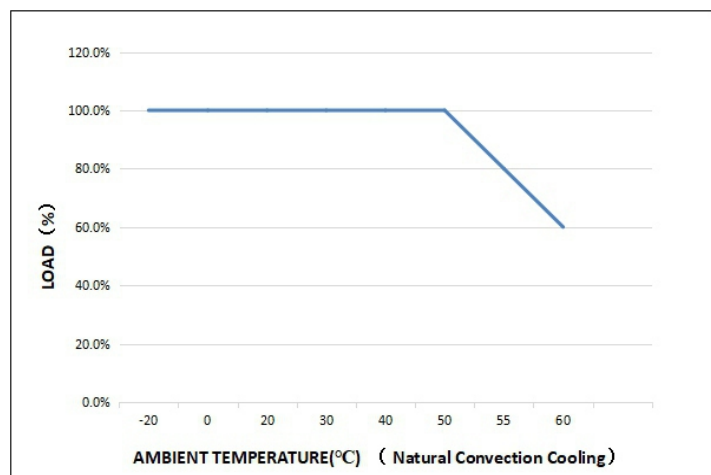

Declassamento di uscita VS Tensione di ingresso

